

## LUBSEC HP 126

### Не содержащий хлора испаряемый состав для штамповки

#### Описание

LUBSEC HP 126 – не имеющий запаха, прозрачный, бесцветный испаряемый состав, состоит из парафиновых углеводородов, легированных модификаторами трения, противозадирными и противоизносными присадками.

LUBSEC HP 126 не содержит хлора и предназначен для различных операций обработки листовых материалов: вырубка, штамповка, вытяжка, после которых не предусмотрена операция мойки.

#### Применение

LUBSEC HP 126 подходит для обработки листовых материалов с электроцинковым покрытие, гальванизированных, алюминизированных, лакированных и окрашенных.


LUBSEC HP 126 может наноситься различными способами: валиком, распылением, капельно.

#### Свойства

- Не имеет запаха
- Очень высокая скорость испарения
- После испарения растворителя оставляет незаметную пленку, не требующую удаления перед покраской, операциями по защите поверхности (кадмирование, пассивация и т.д.) или сваркой

#### Типовые характеристики

Свойства	Единица	Значение	Метод
Обозначение по ISO 6473/7		MNB	ISO 6473/7
Внешний вид		прозрачная жидкость	визуально
Цвет		бесцветный	визуально
Плотность при 15°C	кг/м <sup>3</sup>	740	NF EN ISO 12185
Вязкость при 20°C	мм <sup>2</sup> /с	1,4	NF EN ISO 3104
Температура вспышки в закрытом тигле	°C	47	NF EN ISO 2592
Испытание на медной пластине		1a	NF EN ISO 2160

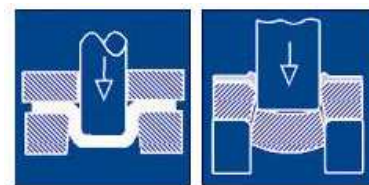

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: